50 欧 BNC 线 I-BNC-X

版本号:1.1_20230612_CN

50 欧低底噪 BNC 线缆，音频系统专用线缆，特性阻抗 50 欧姆。线缆采用纯铜内芯传输稳定，持久耐用 PVC 线身。

适用场景：广泛用于音频测试系统，连接功放、音箱等设备。

产品特点

- 符合 IPC/WHMA-A-620 线缆及线束组件的要求与验收标准
- 产品线身白色印字： MegaSig Low Noise Dynamic Signal Cable
- 100%测试，产品无短路和断路情况

规格

线缆可选长度	可选长度：0.7m、1.5m、3m、5m，支持定制长度
连接方式	卡扣连接
温度范围	0°C~80°C
插接次数	≥2000
阻抗	50Ω
连接器型号	BNC 公头-1.5（纯铜款）
包胶成型	注塑成型外模 黑色 PVC
线缆规格	同轴线缆，24AWG +绕包+屏蔽，内芯 LDPE 本色，OD:1.95， PVC 外被哑光黑色，OD：6.1，特性阻抗 50 欧姆。

订购信息：

可选长度	
720001-01	I-BNC-0.7，直BNC-直BNC，0.7米，PVC线缆
720001-02	I-BNC-1.5，直BNC-直BNC，1.5米，PVC线缆
720001-03	I-BNC-3，直BNC-直BNC，3米，PVC线缆
720001-04	I-BNC-5，直BNC-直BNC，5米，PVC线缆
720001-05	I-BNC-X，直BNC-直BNC，定制长度，PVC线缆

外观尺寸：

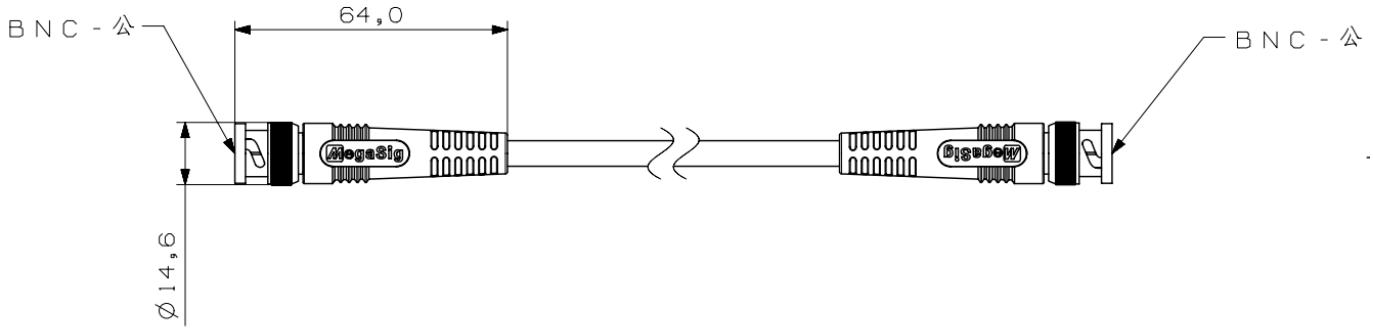



若产品指标更新，恕不另行通知。

深圳市美格信测控技术有限公司
www.megasig.com
电话：0755-8950.8393
传真：0755-8950.8392

销售邮箱：sale@megasig.com
技术支持：support@megasig.com
地址：中国.深圳.光明.红星创智广场 1 栋 2 单元 1002 室