

PR 0X系列测听架

版本号: 1.2_20230422_CN



PR 0X系列产品适用于进行主观评测测听，内部麦克风和耳道专门定制设计使得听感更接近于真实人耳听感。背部3.5mm 接口可接耳机进行实时测听，可推动 32Ω阻抗的耳机。

测听架可多台堆叠，搭配上PM 0095 最多可支持5台测听架之间自由切换比对。

产品特点



- 耳道特殊设计使听感更接近真实人耳听感。
- 专门定制设计麦克风和耳道。
- 3.5mm 接口可接耳机用于实时测听，输出音量大小可调。



通用规格参数

信号输出接口	3.5mm 接口、四芯接口
输出功率	100mW@32Ω
供电接口类型	Type C
供电功率	5W
螺纹连接口	1/4 英寸螺纹 (上下各一个)
尺寸 (单个产品不含支架)	约 195*95*95 (mm)
净重 (单个产品不含支架)	约730g

各型号规格参数

	PR 02	PR 03
失真@1KHz	< 3% at 125dB	< 3% at 110dB
信噪比	66dB	76dB
频率响应范围	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz
灵敏度	-40.0dB± 1dB re 1V/Pa	-30.0dB± 1dB re 1V/Pa
适用产品举例	助听器	蓝牙耳机、有线耳机、ASMR录音

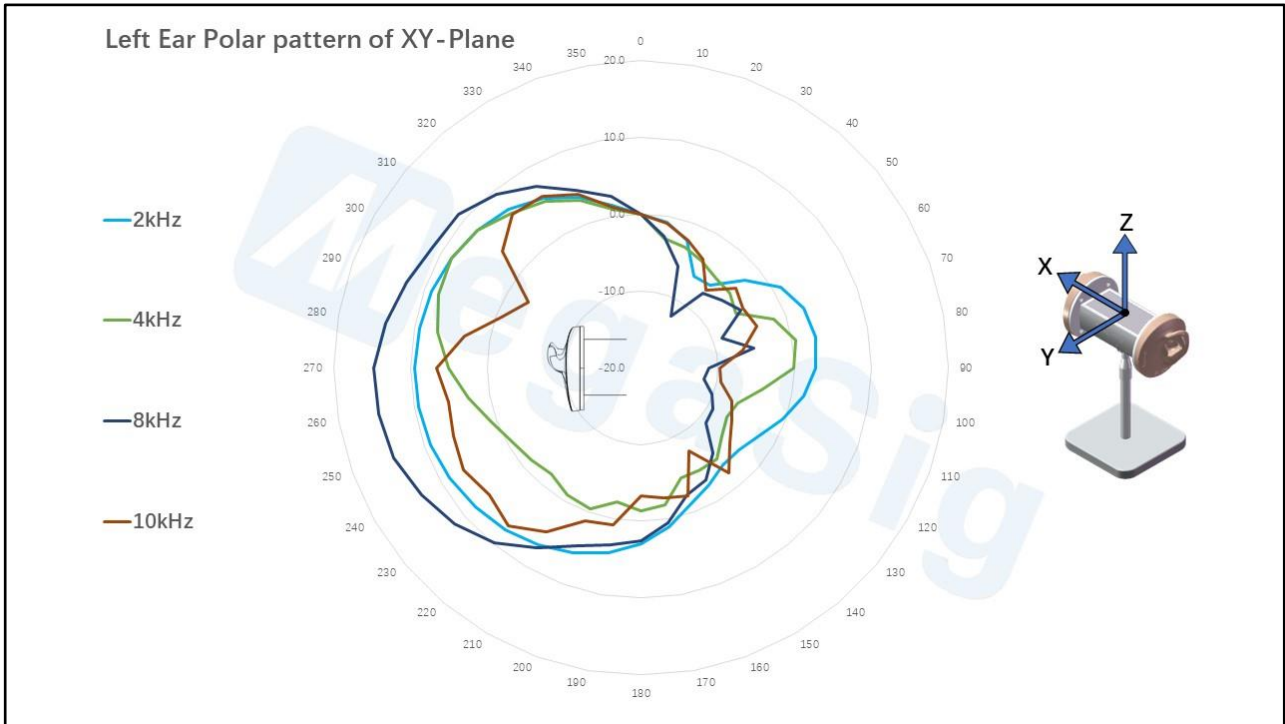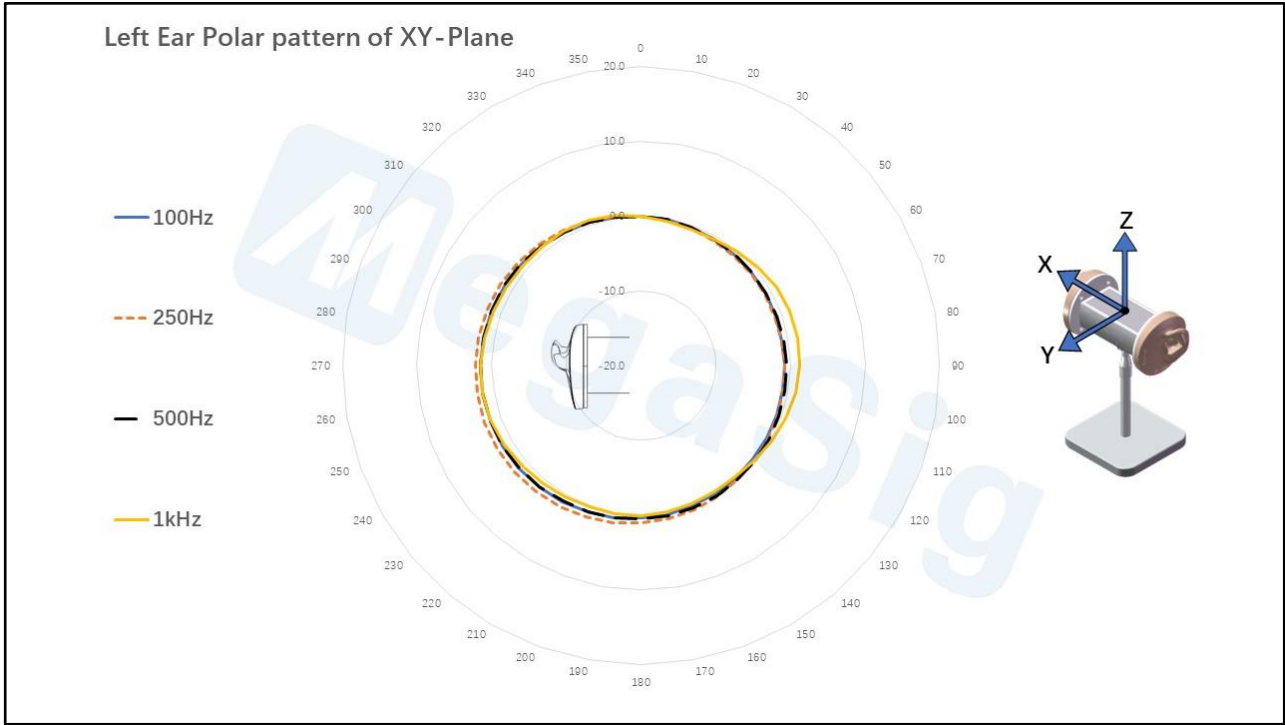

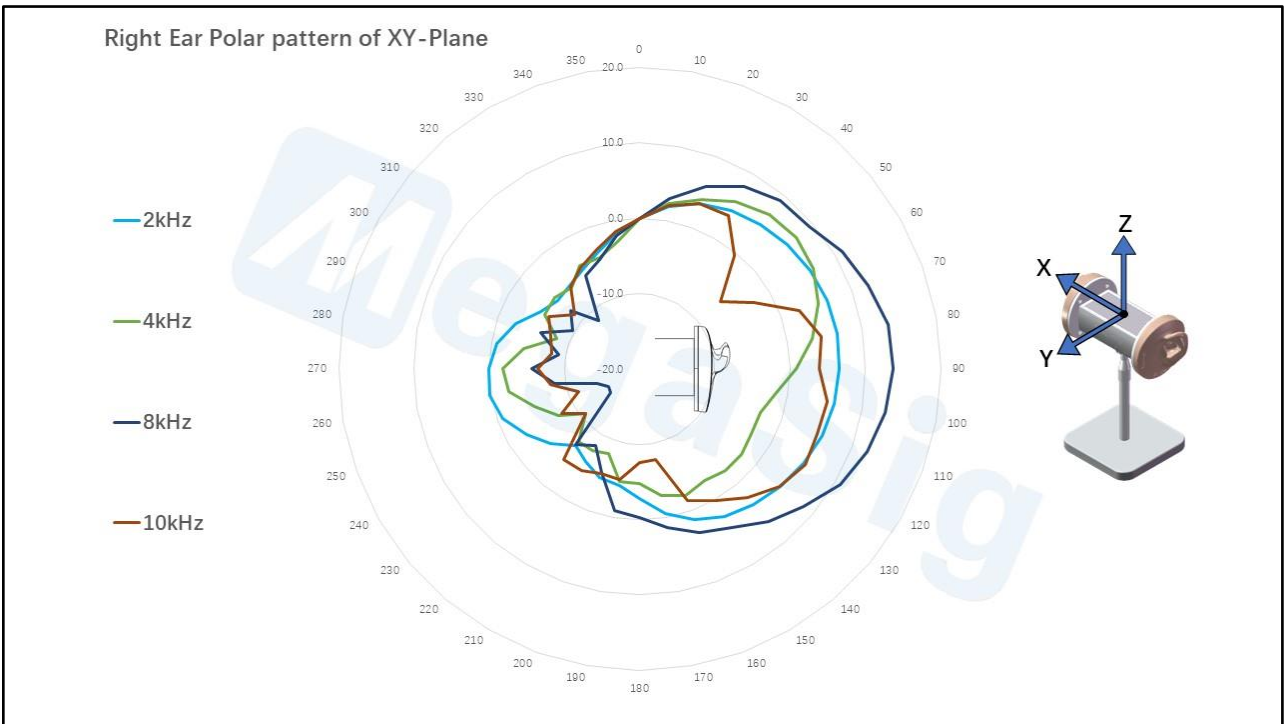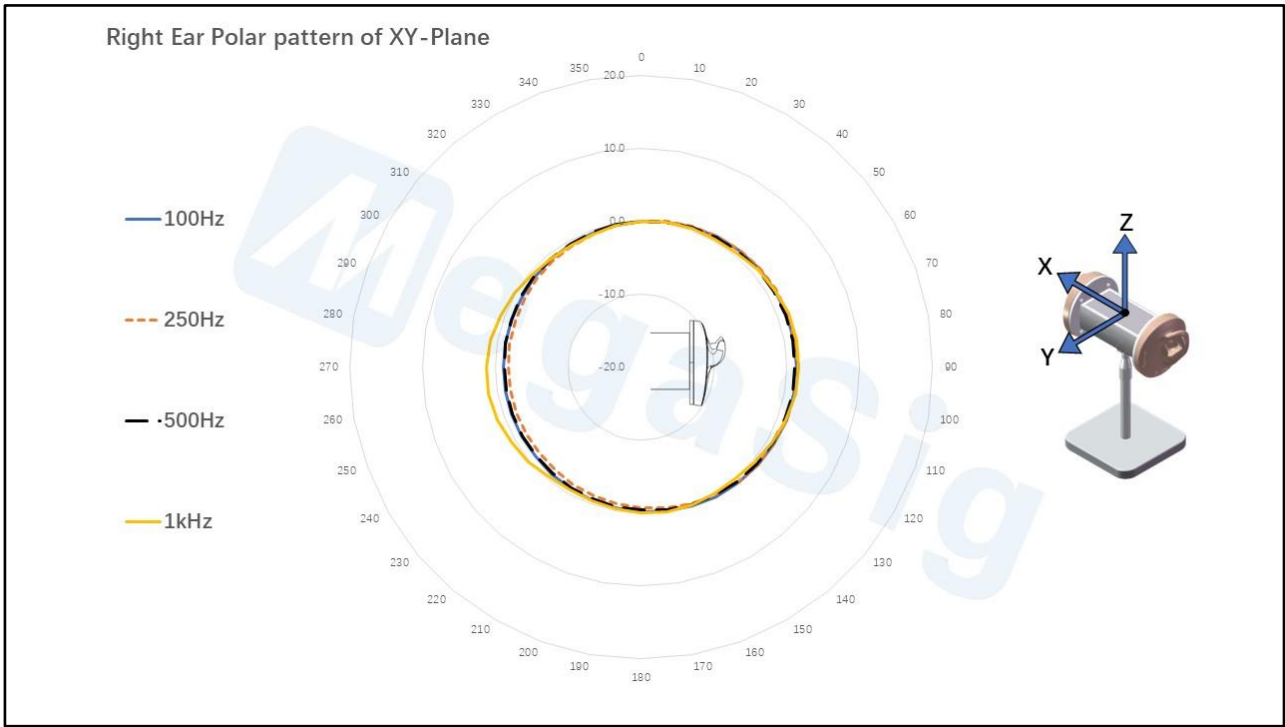


相关照片



主体			
编号	描述图片	内容	数量
990055-02		PR 02 主体(包含ER 66L、ER 66R 耳朵各一只)	1
		圆形/方形底座支架	1
		3.5mm 音频线 * 1 米	1
		充电头+Type C 充电线	1
		双头1/4-20 UNC 手拧螺纹连接件	1
		双头1/4-20 UNC 螺纹连接件	1
		1/4-20 UNC 螺纹拓展轴	2
990055-03		PR 03 主体(包含ER 66L、ER 66R 耳朵各一只)	1
		圆形/方形底座支架	1
		3.5mm 音频线 * 1 米	1
		充电头+Type C 充电线	1
		双头 1/4-20 UNC 手拧螺纹连接件	1
		双头 1/4-20 UNC 螺纹连接件	1
		1/4-20 UNC 螺纹拓展轴	2

多台连接测试线材			
编号	描述图片	内容	数量
720004-06		三分三-M8 四芯连接线	1
720004-07		四分四-M8 四芯连接线	1
720004-08		五分五-M8 四芯连接线	1

多台连接测试信号控制开关			
编号	描述图片	内容	数量
910023-02		PM 0095 信号控制开关盒	1