

U 931 数字电流表

版本号: 1.1_20221013_CN



U931一款专门针对消费类产品的产线量产测试设计的电流测试表。低内阻，精度可达0.001mA,最大量程71mA

通常搭配MegSig PM2032/PM2042电池模拟器，单次可同时测试8组充电/放电电流，能够大大提高测试效率。是一款极具性价比的产品


产品参数

U931 参数	
工作电压	5V
工作电流	75mA
尺寸(mm)	96*33*140
适用温度	-20℃~50℃
串口指令通讯	USB

基本特征

- 精度可达0.001mA, 最大量程71mA , 低内阻
- 8通道独立 无需外界电源, 即插即用
- 串口通讯
- 工作电流75mA

931工作示意图

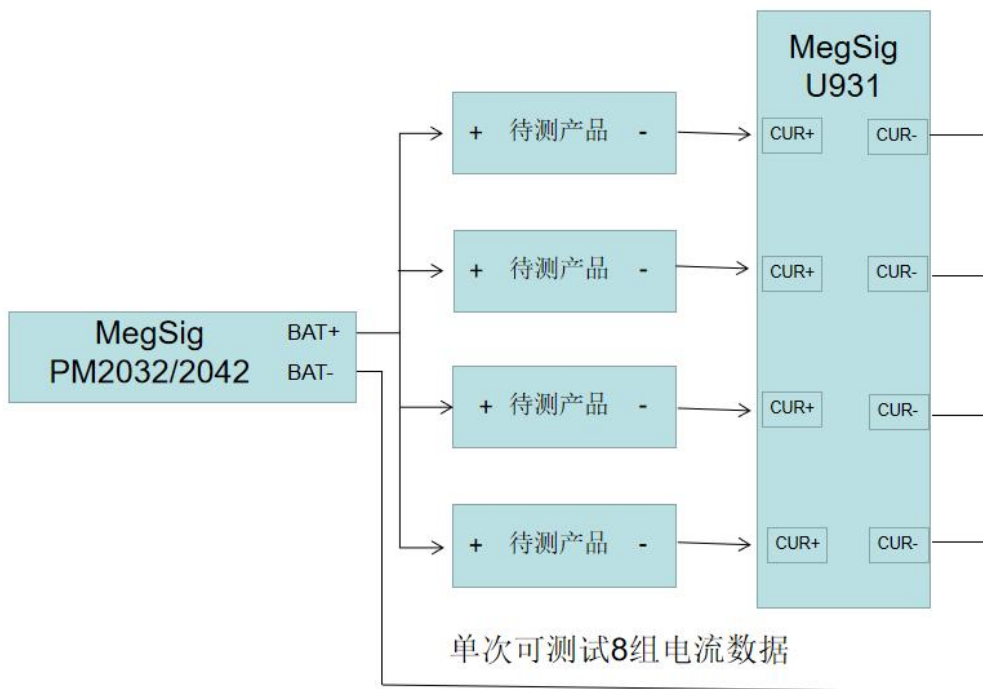



若产品有新更新，恕不另行通知



www.megasig.com

助力工程师打造更美好产品

深圳市美格信测控技术有限公司

电话：0755-8950.8393

传真：0755-8950.8392

销售邮箱：sale@megasig.com

技术支持：support@megasig.com

地址：中国.深圳.光明.同仁路盛荟红星创智广场 1 栋 2 单元 1002